



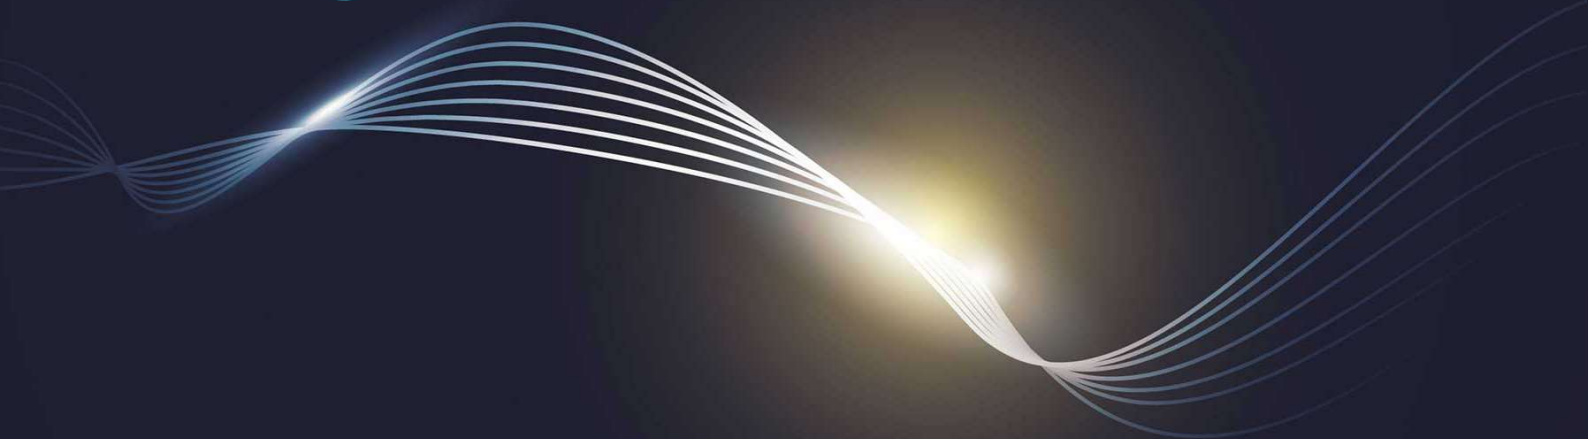

ELEKTROMAGNETISCHE TRILLERS

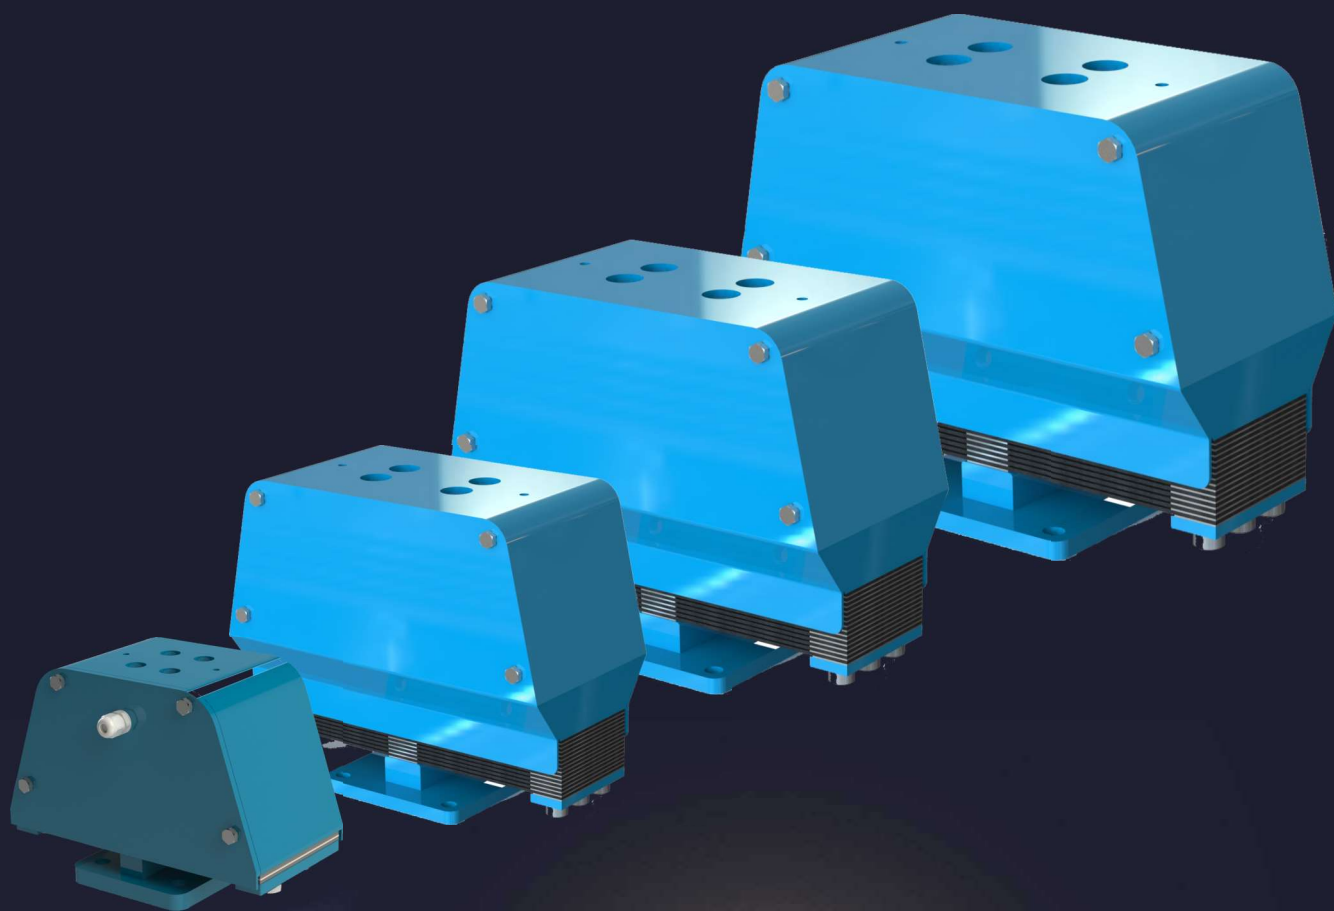


ELEKTROMAGNETISCHE TRILMAGNETEN

Trilmagneten worden ingezet voor het genereren van een lineaire trilling. Zo kunnen ze aangebouwd worden aan bijvoorbeeld een trilgoot, trilzeef of triltafel om deze in trilling te brengen, maar ze kunnen ook bijvoorbeeld ingezet worden als bunkertriller.

De voordelen van een Elektromagnetische aandrijving:

- * Lineaire trilling
- * Tijdens bedrijf traploos regelbaar
- * Zeer onderhoudsarm (geen draaiende delen)
- * Direct starten / stoppen
- * Efficiëntie (lange bedrijfscycli en levensduur)




Type	VM-10	VM-20	VM-30	VM-40
Spanning	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Max. stroom	1,06 A.	3,0 A.	4,43 A.	6,5 A.
Nuttig in trilling te brengen gewicht (Maximale slag 1,6 mm.)	20 Kg.	40 Kg.	65 Kg.	95 Kg.
Bevestiging	4 x M10 (DIN 8.8)	4 x M12 (DIN 8.8)	4 x M12 (DIN 8.8)	4 x M16 (DIN 8.8)
Aantal bladveren (standaard)	2	12	13	15
Kleur	RAL5010	RAL5010	RAL5010	RAL5010
Massa	15 Kg.	38 Kg.	55 Kg.	110 Kg.

UITSLUITEND AANSLUITEN M.B.V. EEN THYRISTORREGELING


*1 Dit is de maximale massa van uw installatie (trilgoot, trilzeef of triltafel) + 20% van de massa van het inliggend product.

U kiest de juiste magneetaandrijving door het bepalen van de massa van uw installatie (trilgoot, triltafel, etc.) + 20% van de massa van het inliggend product. De uitkomst hiervan is het door u benodigde *Nuttig in trilling te brengen gewicht* in de tabel.


Bij deze massa zal de installatie een maximale slag van 1,6 mm. krijgen.

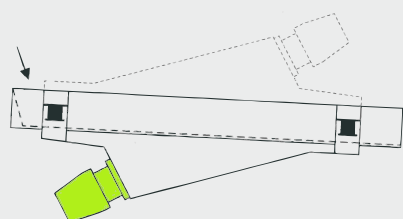


Trilgoot met boven- of onderliggende aandrijving







Trilpijp met onderliggende aandrijving



Triltafel



Bunkertrekgoot


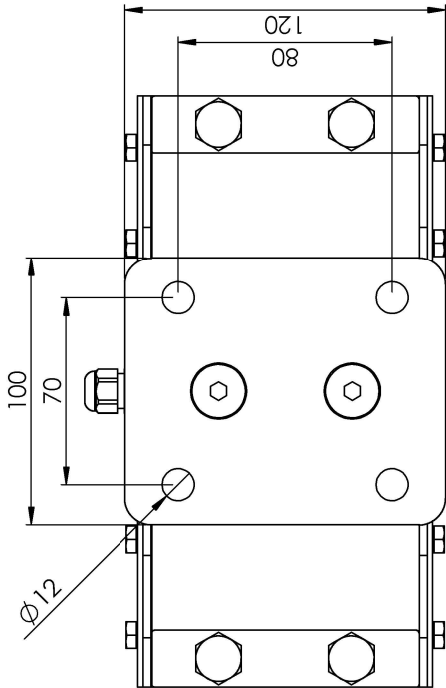
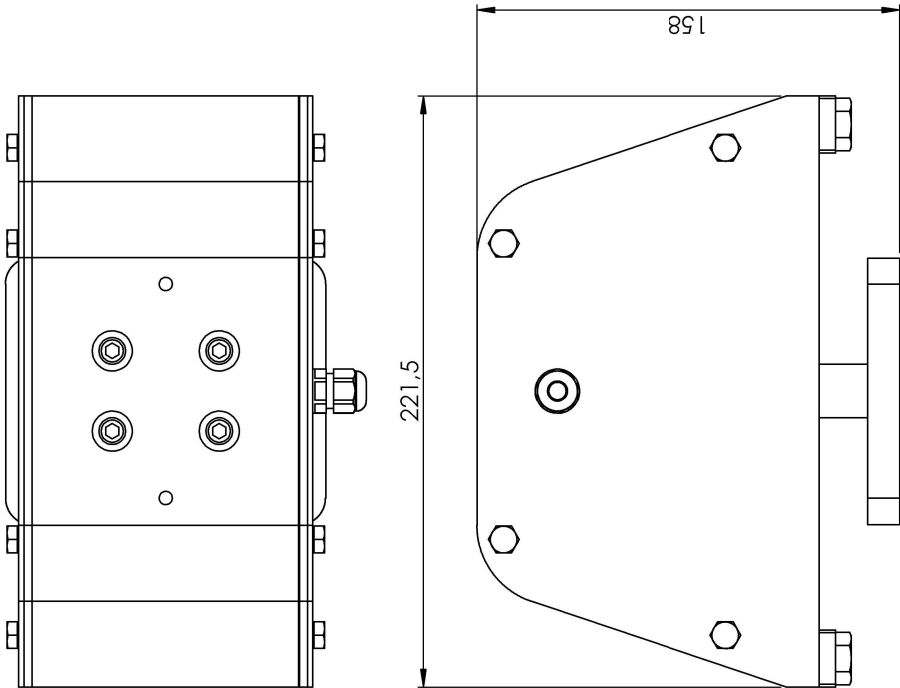
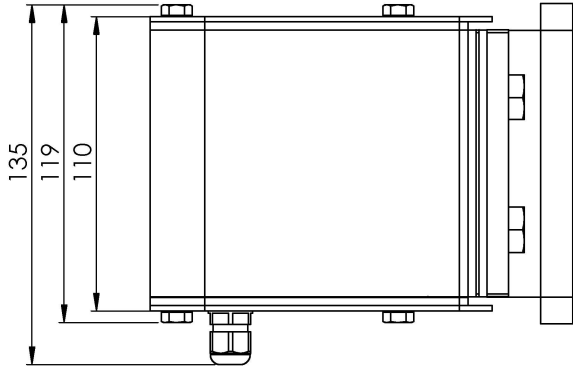
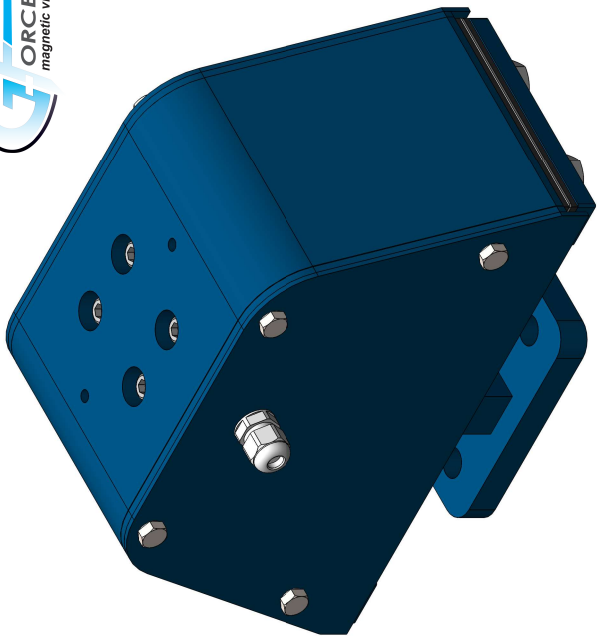


Type	VM-10
Spanning	400 Volt
Max. stroom	1,06 A.
Nuttig in trilling te brengen gewicht (Maximale slag 1,6 mm.)	20 Kg. *1
Bevestiging	4 x M10 (DIN 8.8)
Aantal bladveren (standaard)	2
Kleur	RAL5010
Massa	15 Kg.

*1 Dit is de maximale massa van uw installatie
(trilgoot, trilzeef of triltafel) + 20% van de massa van het inliggend product.

AANSLUITING UITSLUITEND VIA THYRISTORREGELING

Triltechniekshop.nl Mijn adres: Oostertouw 38 4906 CL Oostertouw (NL) T: +31 (0) 162 432012 info@triltechniekshop.nl		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
DRAWN R.J.		NAME		TITLE	
CHKD P.J.		DATE		TRILTECHNIEKSHOP	
RAL 5010 (gerillaanbouw)		12-08-20		TRILMAGNEET Type: VM10	
Nuttig in trilling te brengen gewicht: 20 kg. (slag 1,65 mm.)		12-08-20		DWG NO.	
WEGHT: 15 kg		SCALE: 1/2		VM10 (TRILMAGNEET)	
kabel lengte circa 80 cm		SHEET 1 OF 1		A3	

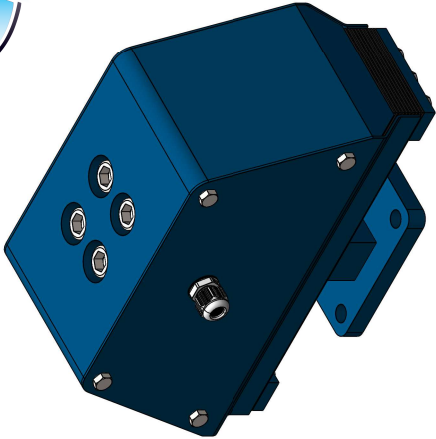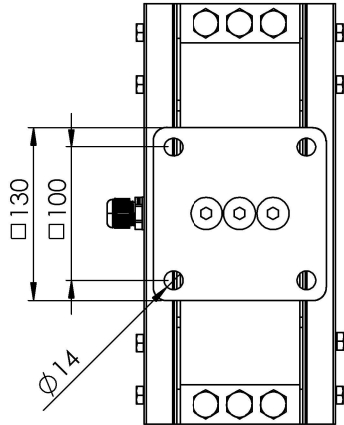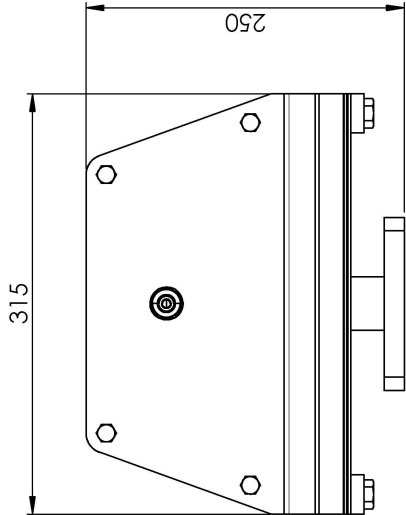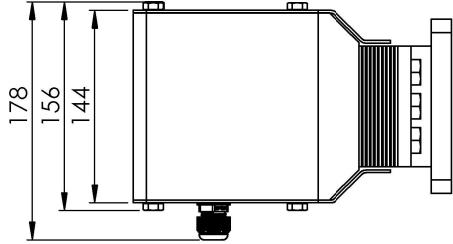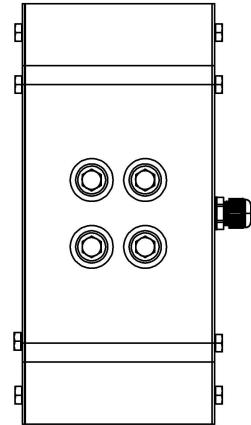






Type	VM-20
Spanning	400 Volt
Max. stroom	3.0 A.
Nuttig in trilling te brengen (Maximale slag 1,6 mm.) *1	40 Kg.
Bevestiging	4 x M12 (DIN 8.8)
Aantal bladveren (standaard)	12
Kleur	RAL5010
Massa	38 Kg.

*1 Dit is de maximale massa van uw installatie
(trilgoot, triltzeef of triltafel) + 20% van de massa van het inliggend product.

AANSLUITING UITSLUITEND VIA THYRISTORREGELING

Triltechniekshop.nl Nijverheidsweg 38 4906 CL Oosterhout (NL) T: +31 (0) 162 432012 info@triltechniekshop.nl		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
DRAWN: R.J.		NAME		TITLE	
CHKD: P.J.		DATE		TRILMAGNEET Type: VM20	
RAL 5010 (geenlaarblauw)		12-08-20		DWG NO.	
Nuttig in trilling te brengen gewicht: 40 kg. (slag 1,65 mm.)		12-08-20		VM20 (TRILMAGNEET)	
WEGHT: 38 kg		SCALE: 1:4		A3	
kabel lengte circa 80 cm		SHEET 1 OF 1			

OPM.
De totale hoogte is weergegeven met 12 bladveren geïnstalleerd.
Dit is het maximum aantal.
Indien bij het inregelen bladveren worden verwijderd zal de hoogte veranderen.

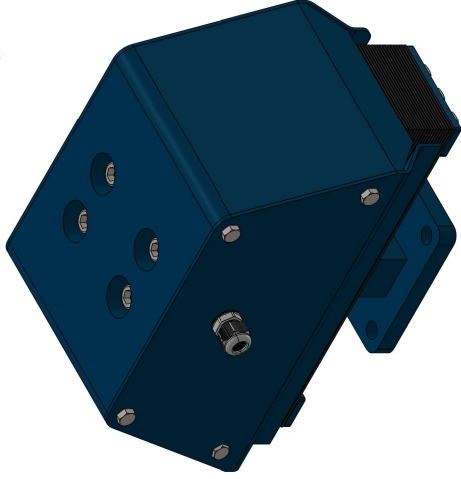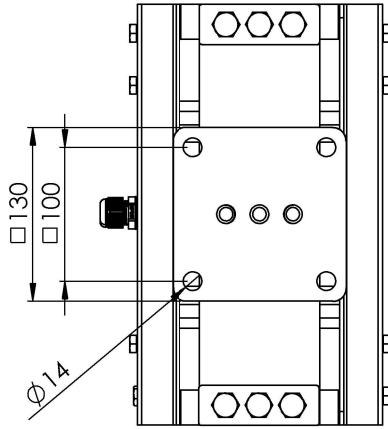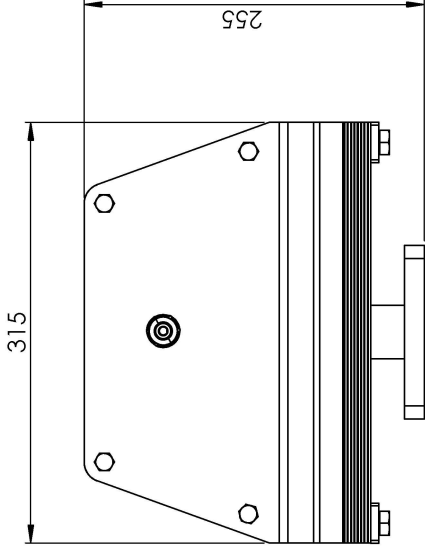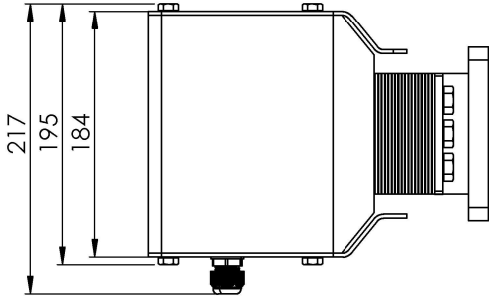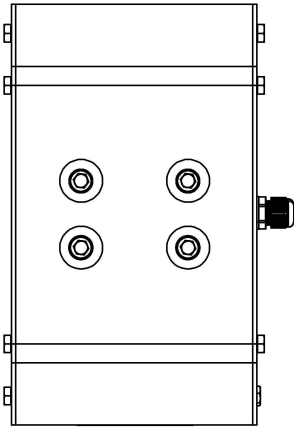






Type	VM-30
Spanning	400 Volt
Max. stroom	4,43 A.
Nuttig in trilling te brengen gewicht (Maximale slag 1,6 mm.) *1	65 Kg.
Bevestiging	4 x M12 (DIN 8.8)
Aantal bladveren (standaard)	13
Kleur	RAL5010
Massa	55 Kg.

*1 Dit is de maximale massa van uw installatie
(trilgoot, trilzeef of triltafel) + 20% van de massa van het inliggend product.

AANSLUITING UITSLUITEND VIA THYRISTORREGELING

Triltechniekshop.nl Nijverheidsweg 38 4906 CL Oosterhout (NL) T: +31 (0) 162 432012 info@triltechniekshop.nl		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
DRAWN R.J.		DATE 12-08-20		TRILTECHNIEKSHOP	
CHKD P.J.		12-08-20			
NAME		TITLE		TRILMAGNEET Type: VM30	
RAL 5010 (gerijlaanblauw)		DWG NO.		VM30 (TRILMAGNEET)	
Nuttig in trilling te brengen gewicht: 65 kg. (slag 1,65 mm.)		WEIGHT: 55 kg		A3	
kabel lengte circa 80 cm		SCALE: 1:4		SHEET 1 OF 1	

OPM.
De totale hoogte is weergegeven met 13 bladveren geïnstalleerd.
Dit is het maximum aantal.
Indien bij het inregelen bladveren worden verwijderd zal de hoogte veranderen.

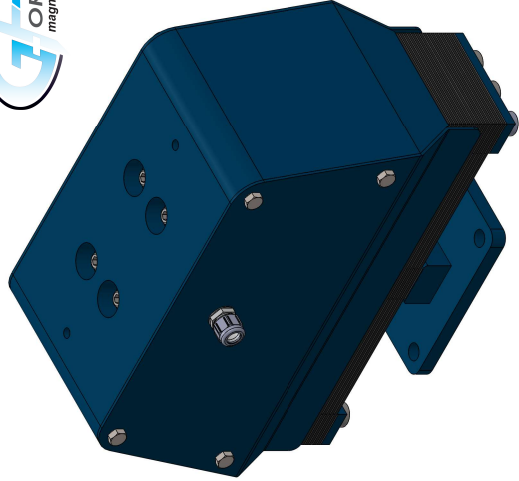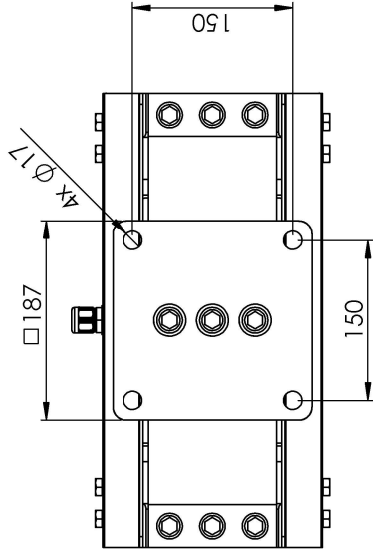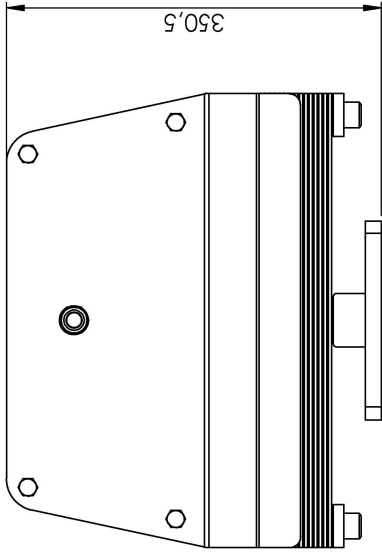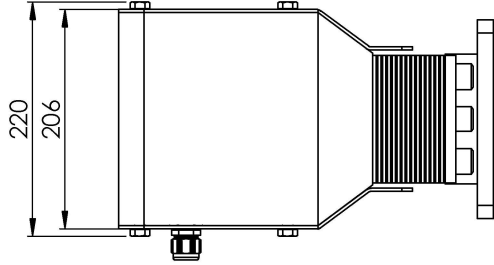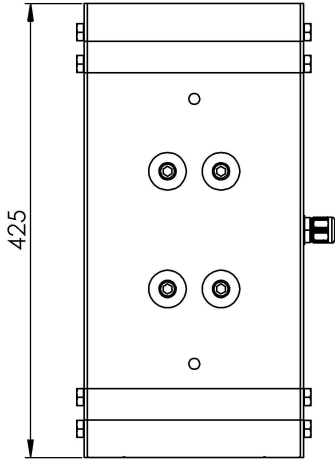

Type	VM-40
Spanning	400 Volt
Max. stroom	6,5 A.
Vermogen	3000 VA
Nuttig in trilling te brengen gewicht (Maximale slag 1,6 mm.) *1	95 Kg.
Bevestiging	4 x M16 (DIN 8.8)
Aantal bladveren (standaard)	15
Kleur	RAL5010
Massa	110 Kg.

*1 Dit is de maximale massa van uw installatie
(trilgoot, trilzeef of triltafel) + 20% van de massa van het inliggend product.

AANSLUITING UITSLUITEND VIA THYRISTORREGELING

Triltechniekshop.nl Nijverheidsweg 38 4906 CL Oosterhout (NL) T: +31 (0) 162 432012 info@triltechniekshop.nl		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
DRAWN R.J.		NAME		TITLE	
CHKD P.J.		DATE		TRILMAGNEET Type: VM40	
RAL 5010 (geïncoloreerd)		12-08-20		DWG NO.	
Nuttig in trilling te brengen gewicht: 95 kg. (slag 1,65 mm.)		12-08-20		VM40 (TRILMAGNEET)	
WEGHT: 110 kg		SCALE: 1:5		A3	
kabel lengte circa 80 cm		SHEET 1 OF 1			

OPM.
De totale hoogte is weergegeven met 15 bladveren geïnstalleerd.
Dit is het maximum aantal.
Indien bij het inregelen bladveren worden verwijderd zal de hoogte veranderen.